

LOUBATALU


gamme BORÉAL

GARANTIE
5 ANS
ALU

*Garantie limitée à 2 ans pour une installation du produit à moins de 3 km de la mer.

PANNEAU ISOLANT DE 27 MM

Profil panneau sandwich feuillard d'épaisseur 0,9 mm. Panneau composé de 2 feuilles collées sur une plaque de polystyrène extrudée haute densité avec effet de poudre.

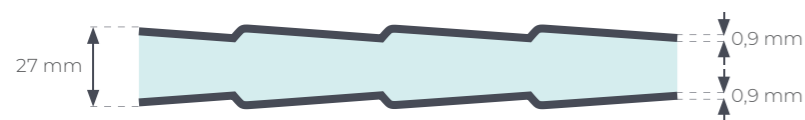

PERFORMANCES TECHNIQUES

Le coefficient U est de 1.10 (W / m².k).

PERMÉABILITÉ À L'AIR

Classe C4
(selon configuration)

Laquage

Le procédé de laquage du feuillard et des lames suivant Certification ECCA et les profils extrudés suivant Norme Qualicoat, garantissent une bonne résistance à la corrosion dans le temps.

Procédé de laquage suivant la norme Qualicoat :

- 0 - Alu brut
- 1 - Alu dégraissé et décapé
- 2 - Prétraitement
- 3 - Alu poudré
- 4 - Alu poudré recuit



DIMENSIONS

Sur les dimensions tableau ou fond de feuillures indiquées, nous déduisons :

- En largeur : différents jeux suivant le nombre de vantaux et le type de pose.
- En hauteur : 10 mm de jeu.

Maximum préconisé (en mm)

	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
Largeur	1200	2400	2100	2400
Hauteur	2400	2400	2400	2400

Minimum possible (en mm)

	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
Largeur	400	800	1200	1600
Hauteur	800	800	800	800



Antonio Pereira
Après tous les contrôles qualité, le volet Loubatalu est emballé avec le plus grand soin pour une livraison sans souci sur chantier.

CINTRAGE

Nous consulter

ÉQUERRES

Équerres Ø 18 mm en aluminium noir ou blanc, épaisseur 4 mm.

- Avec déport du nœud de 49 mm.
- 2 équerres jusqu'à 1599 mm (hauteur finie du volet battant alu persienné).
- 2 équerres et 1 té à partir de 1501 mm (hauteur finie du volet battant alu persienné).
- Douilles Ø 18/12, Ø 18/14 et Ø 18/16 sur demande.

Pose en neuf




Pose en rénovation


Réglage sur chantier.




LES CONFIGURATIONS



Persienné



Persienné
> 1500
(avec traverse intermédiaire)



avec traverse intermédiaire

1/3 persienné
2/3 plein




LES COULEURS

COULEURS AU PRIX DU BLANC




RAL 9010

BLANC




RAL 3004

ROUGE




RAL 6021

VERT



RAL 7016

GRIS



RAL 8014

MARRON



Les **accessoires alu** (espagnolette réglable, poignée, support, coulisseaux et pannetons) sont disponibles en noir et blanc.

- 1 Coupe onglet. Épaisseur du panneau : 30,5 mm.
- 2 Coulisseaux en polyamide noir et blanc.
- 3 Traverse intermédiaire.
- 4 Profil battement alu.
- 5 Espagnolette réglable "Alliance" en aluminium noir et blanc.
- 6 Pannetons en alu noir ou blanc.