

Loubat présente



LEVANT

LOUBATALU



Le bureau d'études et son imprimante 3D afin de mener à bien toutes les innovations.



Produit
totalement
sur mesure

La meilleure
tenue aux vents
de sa catégorie
Classe V6*

*Selon configuration



Éligible
au taux de
TVA réduit
à **5,5 %**



VOLETS: BATTANTS



1^o
entreprise
française certifiée
sur les volets
battants



Possibilité de pré-cadre

Le volet battant qualitatif et accessible !

Indémorable, le volet battant séduit par ses qualités esthétiques autant que par ses atouts techniques dont **l'isolation et la résistance à la corrosion.**

Les finitions soignées, un large choix de couleurs donnent à la maison du caractère et de la personnalité, **le tout dans un budget raisonnable.** Fabriqué sur mesure dans les ateliers de Loubat Fermetures, le volet battant Loubatalu Levant est très apprécié par les professionnels et permet **une installation rapide et aisée.**



NOUVEAUTÉ



**Système réglable
LOUBATALU EXPRESS
disponible**

Usinage des panneaux avec un nouvel
outil industriel performant et innovant.



Différentes configurations :
Traditionnel, Design,
repliements portefeuille,
cintrage



Isolation haute
performance pour des
économies d'énergie

LOUBATALU

gamme LEVANT

GARANTIE
5 ALU
ans

*Garantie limitée à 2 ans pour une installation du produit à moins de 3 km de la mer.

PANNEAU ISOLANT DE 27 MM

Profil panneau sandwich feuillard d'épaisseur 0,9 mm. Panneau composé de 2 feuilles collées sur une plaque de polystyrène extrudée haute densité avec effet de poudre.



PERFORMANCES TECHNIQUES

EXEMPLES

- Dimension L 1200 x H 1300 : R 0,23 m .K/W
- Dimension L 1200 x H 2200 : R 0,25 m .K/W



TENUE AU VENT

Classe technique 6, soit la meilleure classe possible.
Rapport d'essai n° 0804004-954

Laquage

Le procédé de laquage du feuillard et des lames suivant Certification ECCA et les profils extrudés suivant Norme Qualicoat, garantissent une bonne résistance à la corrosion dans le temps.

- Procédé de laquage suivant la norme Qualicoat :
- 0 - Alu brut
 - 1 - Alu dégraissé et décapé
 - 2 - Prétraitement
 - 3 - Alu poudré
 - 4 - Alu poudré recuit



DIMENSIONS

Sur les dimensions tableau ou fond de feuillures indiquées, nous déduisons :

- En largeur : différents jeux suivant le nombre de vantaux et le type de pose.
- En hauteur : 10 mm de jeu.

Maximum préconisé (en mm)

	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
Largeur	1200	2400	2100	2400
Hauteur	2400	2400	2400	2400

Minimum possible (en mm)

	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
Largeur	350	700	1050	1400



Loubatalu avant pose des barres



CINTRAGE

Cintrage possible en usine.
Pour la valeur de la flèche maximum, nous consulter.
(Uniquement sur le Loubatalu sans pré-cadre).

PENTURES ET CONTRE-PENTURES

- Pentures 40 x 4 mm Ø 18 mm.
- Contre-pentures 40 x 4 mm en aluminium noir ou blanc.
- Avec déport du nœud de 49 mm.
 - 2 pentures jusqu'à 1599 mm (hauteur finie).
 - 3 pentures à partir de 1600 mm (hauteur finie).
 - Douilles Ø 18/12, Ø 18/14 et Ø 18/16 sur demande.


BARRES ET ÉCHARPES

- Barres de 90 x 30 mm rainurées, fixées avec les pentures par boulons sur le panneau, fermées par capot de fixation et boulons zamaks. Si pentures posées en usine : fixation par boulons.
- Écharpe de 90 x 20 mm rainurée, fixée sur le panneau par rivets alu, fermée par un capot de finition.





LES CONFIGURATIONS

TRADITIONNEL

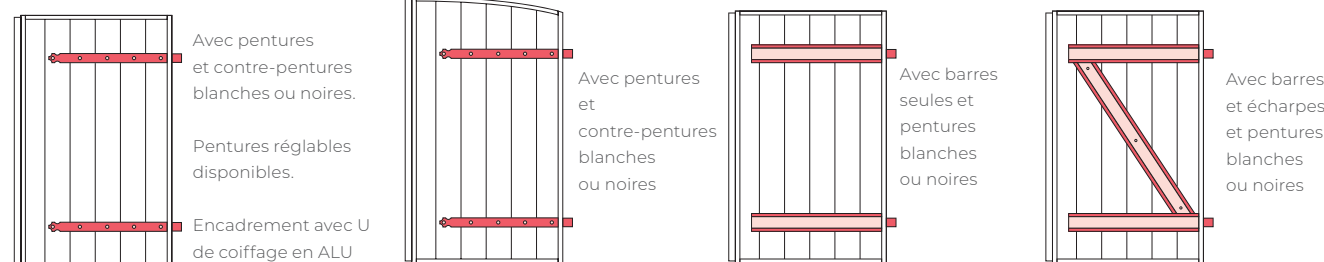

DESIGN

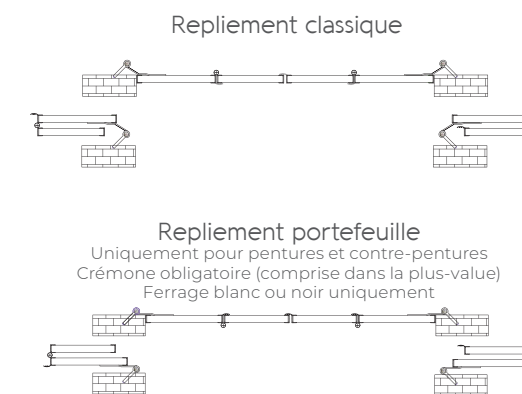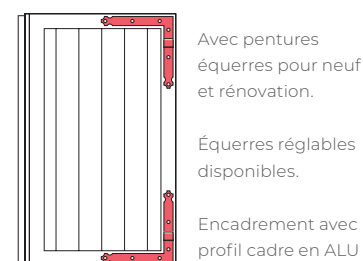

PLUS-VALUE pour Repliement Portefeuille
2 et 3 Vtx : **148€** - 4 vtx : **227 €**

Douilles
Ø 18/12, Ø 18/14
et Ø 18/16
sur demande.

Pas des rainures
= 85mm



LES COULEURS

COULEURS AU PRIX DU BLANC POUR LE LOUBATALU LEVANT TRADITIONNEL ET DESIGN



TEINTES VEINÉES PLUS-VALUE DE 10%
Disponibles uniquement pour le modèle LOUBATALU LEVANT TRADITIONNEL



CHÊNE
DORÉ
STICK
8003

PLUS VALUES AUTRES RAL :
PENTURES ET CONTRE PENTURES : 15%
BARRES ET ECHARPES OU BARRES SEULES : 30%

Stick couleur de correction fourni dans le colis.

